


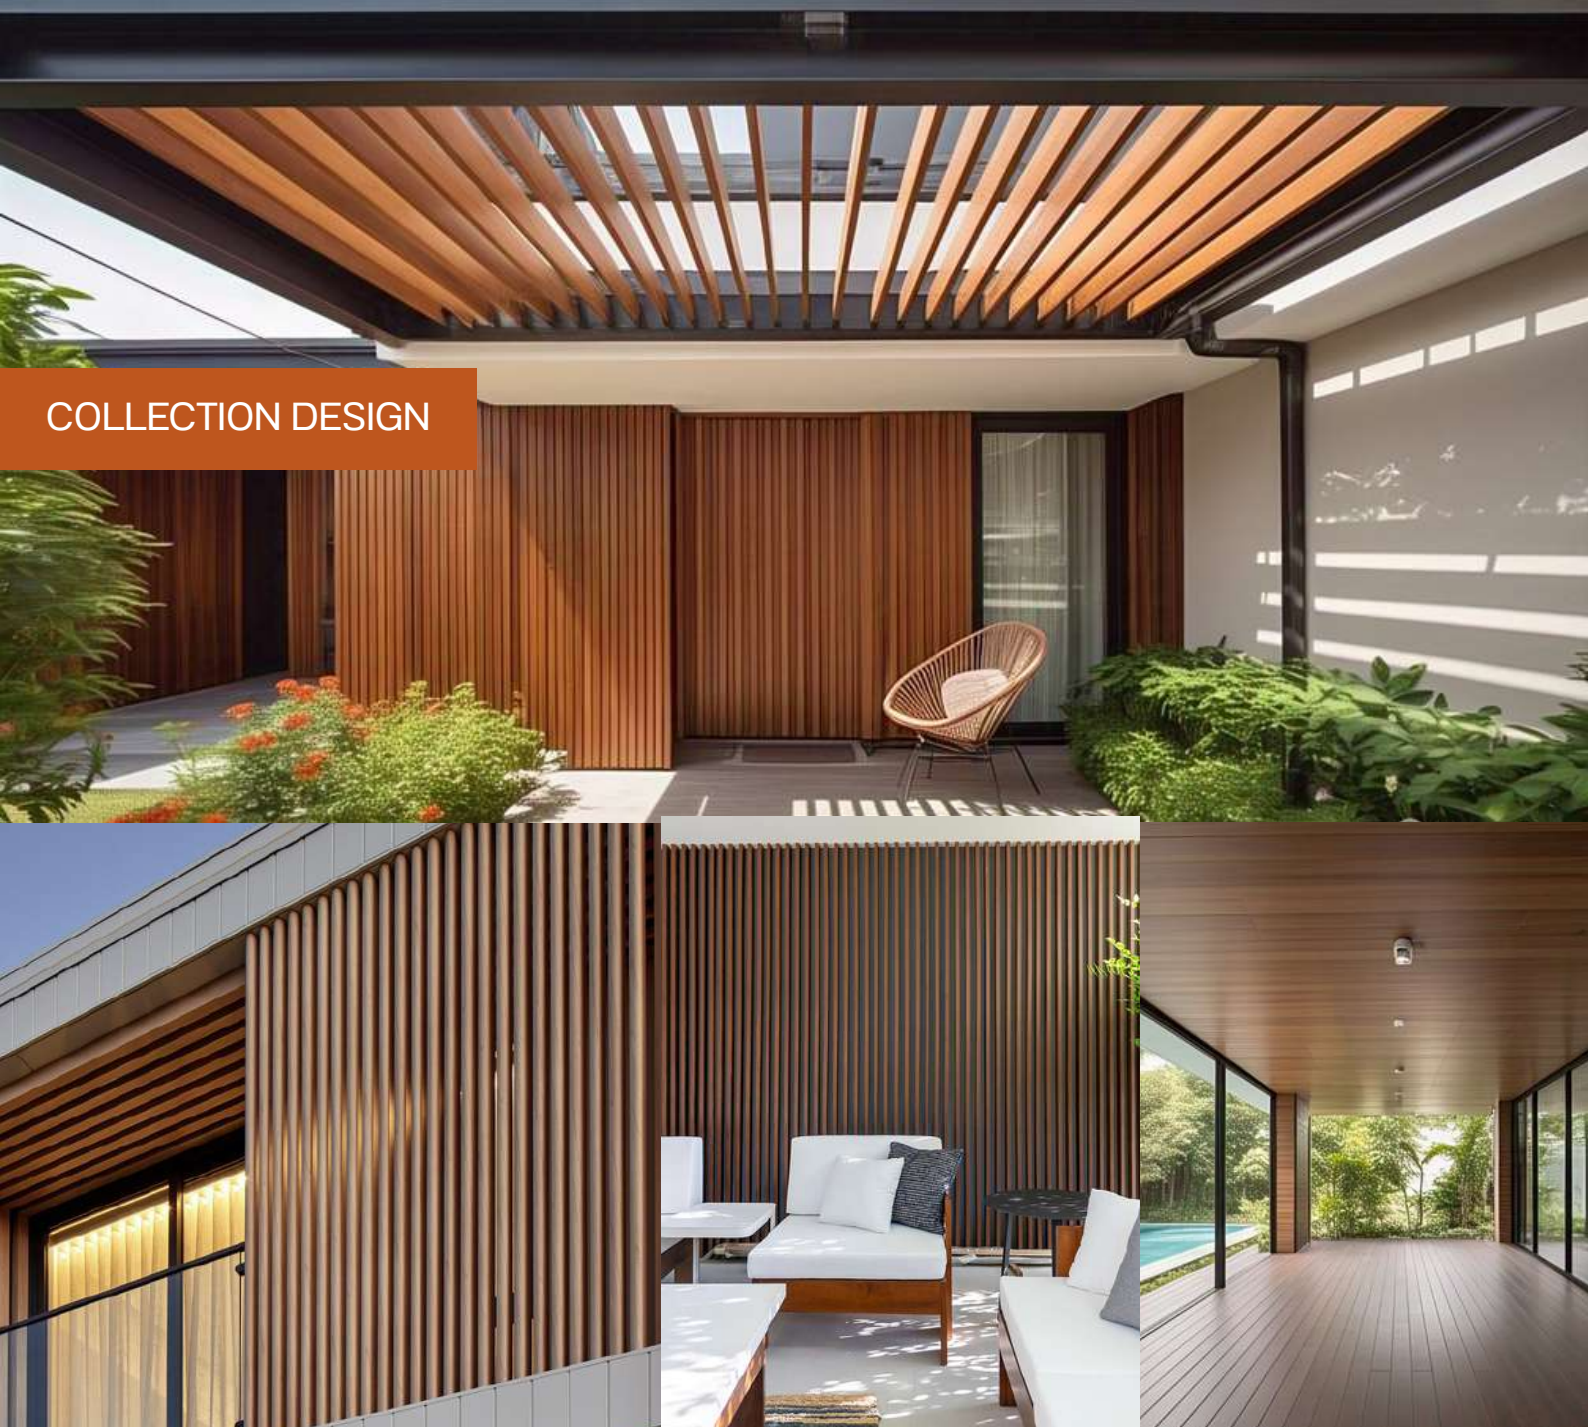

COLLECTION DESIGN

 www.dobesttrading.com

“OUR PRODUCT”

OUTDOOR

- DECKING พื้นระเบียง
- ELEGANT-CEILING เพดาน/ฝ้า
- WALLING ผนัง

”

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com

ELEGANT

PRODUCT PREMIUM

อลูมิเนียมลายไม้

Aluminum Wood



COLOR



ไม้ประดู่ทอง



ไม้จามจุรี



ไม้สักทอง



ไม้สักไทย



ไม้โอ๊ค
ชาฮาร่า



ไม้พะยุง



ไม้แดงเข้ม



ไม้สีเทา
ชาฮาร่า



ไม้สีเทา
ชาฮาร่า

ขนาด 1 นิ้ว


DB8101 ลายไม้ประดู่ทอง

25X25MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8101 ลายไม้สีเทาชาฮาร่า

25X25MM.X6 M.
หนา 1 MM.



ขนาด 2 นิ้ว

DB8102 ลายไม้ประดู่ทอง

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8112 ลายไม้จามจุรี

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8142 ลายไม้สักทอง

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8162 ลายไม้สักไทย

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8172 ลายไม้โอ๊คชาฮาร่า

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB8182 ลายไม้พะยุง

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.





DB8192 ลายไม้สีเทาชาฮาร่า

50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB202 ลายไม้สีเทาชาฮาร่า


50X20MM.X6 M.
หนา 1 MM.

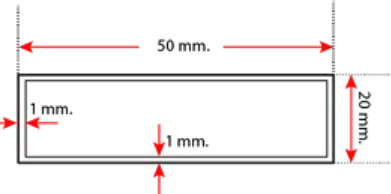

ขนาด 2X2 นิ้ว

DB8050 ลายไม้ประดู่ทอง

50X50MM.X6 M.
หนา 1 MM.

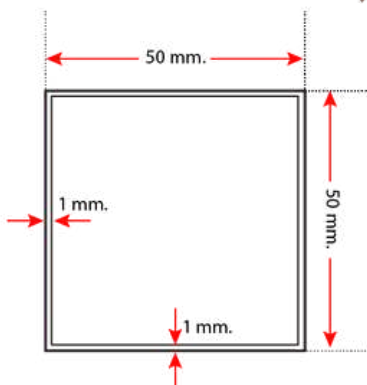

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com

ELEGANT

PRODUCT PREMIUM

อลูมิเนียมลายไม้

Aluminum Wood



COLOR



ไม้ประดู่ทอง



ไม้จามจุรี



ไม้สักทอง



ไม้สักไทย



ไม้โอ๊ค
ซาฮาร่า



ไม้พะยูน



ไม้แดงเข้ม



ไม้สีเทา
ซาฮาร่า



ไม้สีเทา
ซาฮาร่า

ขนาด 4 นิ้ว

DB810-4 ลายไม้ประดู่
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB811-4 ลายไม้จามจุรี
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB814-4 ลายไม้สักทอง
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB815-4 ลายไม้แดงเข้ม
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB816-4 ลายไม้สักไทย
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB817-4 ลายไม้โอ๊คซาฮาร่า
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.




DB818-4 ลายไม้พะยูน
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB819-4 ลายไม้สีเทาซาฮาร่า
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.



DB820-4 ลายไม้สีเทาซาฮาร่า
100X20.5MM.X6 M.
หนา 1 MM.

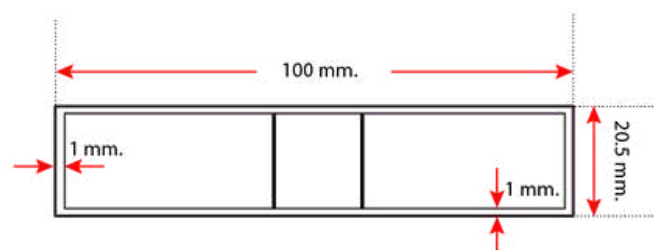

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com

ELEGANT

PRODUCT PREMIUM

อลูมิเนียมลายไม้

Aluminum Wood



COLOR



ไม้ประดู่ทอง



ไม้จามจุรี



ไม้สักทอง



ไม้สักไทย



ไม้โอ๊ค
ซาฮาร่า



ไม้พะยุง



ไม้แดงเข้ม



ไม้สังว
ซาฮาร่า




ไม้เตา
ซาฮาร่า

ขนาด 4X2 นิ้ว

DB81051 ลายไม้ประดู่ทอง

100X50MM.X6 M.
หนา 1.2 MM.

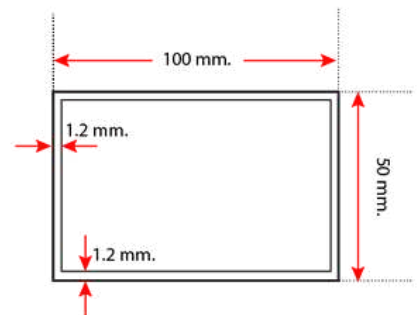

ขนาด 6 นิ้ว

DB8146 ลายไม้สักทอง

153.5X20.5MM.X6 M.
หนา 1.2 MM.



DB8156 ลายไม้แดงเข้ม

153.5X20.5MM.X6 M.
หนา 1.2 MM.




DB8166 ลายไม้สักไทย

153.5X20.5MM.X6 M.
หนา 1.2 MM.



DB8186 ลายไม้พะยุง

153.5X20.5MM.X6 M.
หนา 1.2 MM.

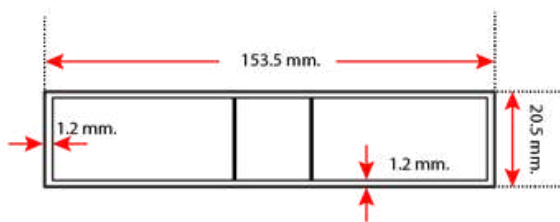

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



ผนังไม้เทียม WPC

(เคลือบ HDPE 360 องศา)



DBPW001 REDWOOD
21.85 CM X 25 MM. X 2.90 M.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



DBPW002 TEAK
21.85 CM X 25 MM. X 2.90 M.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



DBPW003 WALNUT
21.85 CM X 25 MM. X 2.90 M.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



DBPW004 DARK GREY
21.85 CM X 25 MM. X 2.90 M.
น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



DBPW011 REDWOOD
60x60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW012 TEAK
60x60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW013 WALNUT
60x60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW014 DARK GREY
60x60X2.90 M.
น้ำหนัก 2.61 Kg / เส้น



DBPW021 REDWOOD
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW022 TEAK
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW023 WALNUT
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น



DBPW024 DARK GREY
2.90 M.
น้ำหนัก 4.32 Kg. / เส้น

** ระยะแปะควรใช้ไม่เกิน 40 ซม.

** เว้นระยะห่างจากผนัง 1 ซม.



ไม่ต้องทาสี



ผิวสัมผัส
เสมือนไม้จริง



เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



ปลวกไม่กิน



ทนต่อทุก
สภาวะอากาศ



ทำความสะอาด
ง่าย



ไม่ลามไฟ

ข้อเปรียบเทียบของการเคลือบ HDPE 360 องศา

ข้อดีของการเคลือบ HDPE

1. ทำให้การมองเห็นมีมิติของสีเสมือนไม้จริง ผิวสัมผัส 3 มิติ
2. ยืดอายุการใช้งานนานถึง 15 ปี
3. ทำความสะอาดง่าย ไม่มีคราบฝังลึก หรือฝุ่น
4. ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา คราบรอยดำงา
5. ไม่ทำให้เกิดสีซีดจาง หรือลอกหลุด

แผ่นที่ไม่ได้เคลือบ HDPE

1. ไม่มีมิติ ไม่เสมือนไม้จริง ทำให้ดูแล้วเหมือนไม้เทียมเกรดต่ำ
2. อายุการใช้งานไม่ถึง 10 ปี
3. ทำความสะอาดยาก คราบฝังลึก
4. เกิดเป็นคราบดำงาสะสม
5. สีซีดจาง หรือลอกหลุดเร็วกว่าปกติ

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com

DB ฝาไม้เทียม WPC มีทั้งหมด 2 สี



Yellow Oak


Golden Oak



CEILING 173x21 mm.

ขนาด 173x21x2900 MM.

น้ำหนัก 5.394 KG./เส้น



ติดตั้งง่าย
แบบ Click Lock



DB ไม้ระแนงแบบกล่อง WPC


รูปทรง น้ำหนักเบา
ติดตั้งง่าย



Chestnut



Yellow Oak

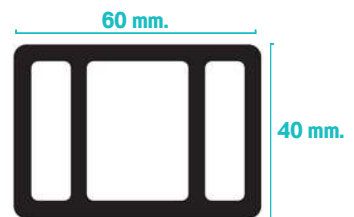

ขนาด 60x40x2900 MM.


น้ำหนัก 4.553 KG./เส้น



Chestnut



Yellow Oak

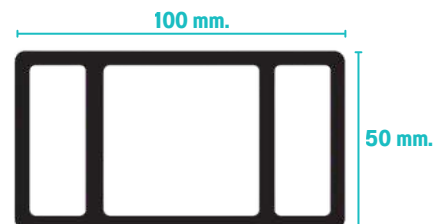

ขนาด 100x50x2900 MM.

น้ำหนัก 6.583 KG./เส้น



ฝาปิดระแนงไม้แบบกล่อง



ฉากสแตนเลส



ไม่ลามไฟ



แข็งแรง
ทนทาน



ทนแดด
ทนฝน



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

DB พื้นไม้เทียม WPC (DECKING)

ขนาด 146x23x2400 MM.
ขนาด 146x23x3000 MM.

น้ำหนัก 6.12 KG./เส้น
น้ำหนัก 7.65 KG./เส้น



สองลายใน 1 เดียว 2 in 1 เลือกที่ชอบตามสไตล์ที่ใช้

DB ไม้พื้นสังเคราะห์ เทคโนโลยีเคลือบชั้นสูง


“
สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
ทนแดด ทนฝน ไม้ไม่บวมน้ำ ไม่ผ่น้ำ
ไม้ไม่บิดงอ ไม่โก่ง
หมดปัญหาเรื่องปลวกและเชื้อรา
ทำความสะอาดง่าย ไร้คราบฝังลึก
(ไม้เคลือบผิว 360 องศา)
สีไม่ซีดจาง อายุการใช้งาน 15 ปี
”

“UltraShield”

Co-Extrusion Technology

รูปทรงแท่ง

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี



RED WOOD




YELLOW OAK




CHOCOLATE




LIGHT GREY




RED WOOD



YELLOW OAK



CHOCOLATE



LIGHT GREY



RED WOOD



YELLOW OAK



CHOCOLATE



LIGHT GREY

อุปกรณ์ติดตั้ง



คลิปล็อก พลาสติก PE



คลิปล็อก สแตนเลส 304



ตัวเริ่ม
สแตนเลสชุบดำ 304



สกรู สแตนเลส 410
(16mm./25mm.)



ผิวสัมผัส
เหมือนไม้จริง



ปลอดภัยต่อสุขภาพ
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



ปลวกไม่กิน



ไม้เคลือบผิว
360 องศา



ทนต่อทุก
สภาวะอากาศ



ทำความสะอาดง่าย



ไม่ลามไฟ



D'STRONG

POLYCARBONATE SHEET



แผ่นโพลีคาร์บอเนต

แบบลูกฟูกเรียบ



DB01 สีน้ำเงิน (BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	10%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	5%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	10%



DB02 สีใส (CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	77%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	78%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	78%



DB03 สีเขียว (GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	30%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	32%
ไม่มีความหนา 10 มิล	



DB04 สีฟ้าเขียว (GREEN BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	32%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	35%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	35%



DB05 สีขาวขุ่น (OPAL)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	20%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	14%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	14%



DB06 สีชา (BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	10%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	12%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	12%



DB07 สีเทา (GREY)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	9%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	19%
ค่าแสงผ่าน (หนา 10 มิล)	19%



DB211 สีส้ม (ORANGE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	52%
ไม่มีความหนา 8 มิล	
ไม่มีความหนา 10 มิล	



DB420 สีเงิน (SILVER)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล)	18%
ค่าแสงผ่าน (หนา 8 มิล)	17%
ไม่มีความหนา 10 มิล	

รายละเอียดของแผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
6	1.22	2.44	3.72
6	2.10	6	15.75
8	2.10	6	18.27
10	2.10	6	20.16

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com


D'STRONG

POLYCARBONATE SHEET



แผ่นโพลีคาร์บอเนต

■ แบบลูกฟูกนุก




DB11 มุกน้ำเงิน (BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 5%




DB12 มุกใส (CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 74%



DB13 มุกเขียว (GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 28%




DB14 มุกฟ้าน้ำทะเล (GREEN BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 30%




DB16 มุกชา (BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 5%



DB17 มุกเทา (GREY)

ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 7%



DB311 สีส้ม (ORANGE)


ค่าแสงผ่าน (หนา 6 มิล) 50%

รายละเอียดของแผ่นโพลีคาร์บอเนต แบบลูกฟูก

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
6	1.22	2.44	3.72
6	2.10	6	15.75

** ไม่มีความหนา 8 มิล และ 10 มิล

อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต



แฉับบัง (ยาว 6 เมตร)



ท๊อปแฉับบัง (ยาว 6 เมตร)



ยางรองใต้เฟรม FPDM
(ยาว 30 เมตร)



ป.ปลา (ยาว 6 เมตร)



ฟรอยด์ (ขนาด 50 หลา
หรือ 45 เมตร)



หัวปิด (Endcap)



สกรู



ซิลิโคน

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com


D'STRONG

POLYCARBONATE SHEET




แผ่นโพลีคาร์บอเนต

■ แบบแผ่นตัน (Embossed Sheet)




DBE72 สีใสบุก (CRYSTAL CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 66%



DBE73 สีเขียวบุก (CRYSTAL GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 30%




DBE74 สีฟ้าน้ำทะเล (CRYSTAL BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 27%




DBE75 สีขาวนุ่นบุก (CRYSTAL OPAL)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 6%




DBE76 สีชาบุก (CRYSTAL BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 13%



DBE77 สีเทาบุก (CRYSTAL GREY)


ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 10%



DBE720 สีซิลเวอร์บุก (CRYSTAL SIVER)

ค่าแสงผ่าน (หนา 2.7 มม) 7%

อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต



แค้นบั้ง (ยาว 6 เมตร)



ก๊อปแค้นบั้ง (ยาว 6 เมตร)



ยางรองใต้เฟรม FPDM
(ยาว 30 เมตร)



หัวปิด (Endcap)



จบปลายแผ่นตัน
(ยาว 6 เมตร)



สกรู




ซิลิโคน

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com

D'STRONG

POLYCARBONATE SHEET

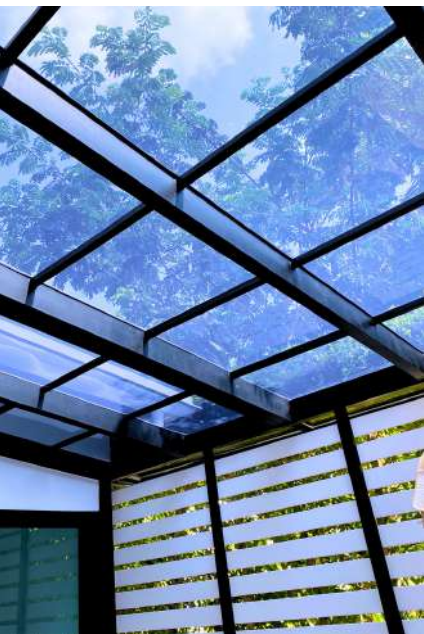


แผ่นโพลีคาร์บอเนต


■ แบบแผ่นตันเรียบ (Solid Sheet)




DBE72 สีใส (CRYSTAL CLEAR)




DBS74 สีฟ้าน้ำทะเล (BLUE)



DBS76 สีชา (BROWN)




DBS77 สีเทา (GREY)



DBS720 สีซิลเวอร์ (SIVER)



DBS75 สีขาวขุ่นเรียบ (OPAL)



DBS723 สีใสอมเขียว (CLEAR GREEN)

ผลงานติดตั้ง



“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



แผ่นโพลีลอนเล็ก (ดีบีเวฟ)

■ แบบแผ่นตันเรียบ (Solid Sheet)



DBW311 สีน้ำเงินมุก (CRYSTAL BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 15%



DBW312 สีใสมุก (CRYSTAL CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 80%



DBW313 สีเขียวมุก (CRYSTAL GREEN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 37%



DBW314 สีฟ้าน้ำทะเลมุก (CRYSTAL BLUE)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 35%



DBW315 สีขาวมุก (CRYSTAL CLEAR)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 5%



DBW316 สีชามุก (CRYSTAL BROWN)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 15%



DBW317 สีเทา (CRYSTAL GREY)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 6%



DBW319 สีซิลเวอร์มุก (CRYSTAL SILVER)

ค่าแสงผ่าน (หนา 1.5 มม.) 15%

รายละเอียดของแผ่นโพลีลอนเล็ก DBW (ดีบีเวฟ)

ความหนา (มิลลิเมตร)	ความกว้าง (เมตร)	ความยาว (เมตร)	น้ำหนัก/แผ่น (กิโลกรัม)
1.5	1.06	4	9.2
1.5	1.06	5	11.5
1.5	1.06	6	13.8

** ระยะแปควรใช้ไม่เกิน 40 ซม.

อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคาโพลี DBW (ดีบีเวฟ)



ชื่อสินค้า	สกรูดีบีเวฟ
รหัสสินค้า	DL-SCRU-30
ความยาว	30 มม.



ชื่อสินค้า	แคปดีบีเวฟ
รหัสสินค้า	DBW-CAP
ความยาว	4,5,6 เมตร



ชื่อสินค้า	จบปลายดีบีเวฟ
รหัสสินค้า	DBW-GSTRIP
ความยาว	6 เมตร

“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



DB ไวนิลท้องเรียบเคลือบเงา

แบบเคลือบเงา

ข้อดีของแผ่นหลังคาไวนิลDB

1. แผ่นหลังคาไวนิล ปลูก เชื้อรา สัตว์แมลงต่างๆ ไม่มาอยู่บนแผ่น
2. แผ่นหลังคาไวนิล ทนต่อสารเคมี ความเป็นกรด แข็งแรงทนทาน
3. แผ่นหลังคาไวนิล ให้ความเรียบเมื่อฝนตกกระทบแผ่น
4. แผ่นหลังคาไวนิล ช่วยลดความร้อนป้องกันยูวี ทำให้เย็นสบาย ไม่ต้องติดฉนวนกันความร้อน
5. แผ่นหลังคาไวนิล มีสไลด์ที่สวยงาม กันสแลมและโดดเด่น
6. แผ่นหลังคาไวนิล มีดีไซน์เป็นท้องเรียบติดตั้งแล้วเป็นเหมือนติดผ้าใบในตัว
7. แผ่นหลังคาไวนิล มีความเงางาม เพราะมีสารเคลือบเงา ทำให้ผิวหน้าเขาฝุ่นไม่จับไม่สะสม สิ่งสกปรกเกิดเป็นคราบดำและไม่เกิดตะไคร่น้ำ
8. แผ่นหลังคาไวนิล ใช้งานได้นาน ไม่เหลือง ไม่ซีด เพราะมีสารเคลือบเงา

แผ่นDBไวนิลมีการเคลือบเงาด้านบนและด้านล่างแผ่นจะทำให้แผ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้นคือ

1. ทำให้แผ่นมีอายุการใช้งาน นานขึ้นกว่าแผ่นที่ไม่มีการเคลือบเงา
2. ทำให้แผ่นทนการขูดขีด เนื้อแข็งขึ้น
3. การเคลือบเงาทำให้แผ่นไม่เหลืองง่ายและไม่สะสมสิ่งสกปรก
4. แผ่นของเราแผ่นขาวกว่าใครๆ



ฝั่งด้านบน



ฝั่งด้านล่าง



ไม่สะสมความร้อน



เสียงเงียบ
เมื่อฝนตก



ทำความสะอาดง่าย



ปลอดภัยจาก
ปลวกและแมลง



ป้องกันแสงยูวี



“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



DB สมาร์ทรูฟ APVC / UPVC



DBK 115 สีขาว (WHITE)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M., 5 M., 6 M.



DBK 120 สีขาว (WHITE)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 4 M., 5 M., 6 M.



DBK 220 สีน้ำเงิน (BLUE)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 4 M., 5 M., 6 M.



DBK 320 สีเทา (GRAY)

ความกว้าง 1.132 M.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 4 M., 5 M., 6 M.



DBK01-S1 แฟลชิ่ง (Flashing) สีขาว

ความกว้าง 7 CM.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 2.37 M.



DBK01-S2 แฟลชิ่ง (Flashing) สีน้ำเงิน

ความกว้าง 7 CM.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 2.37 M.



DBK01-S3 แฟลชิ่ง (Flashing) สีเทา

ความกว้าง 7 CM.

ความหนา 2 MM.

ความยาว 2.37 M.



DBK02-F1 เส้นปิดข้าง/สีขาว

ความกว้าง 12 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK02-F2 เส้นปิดข้าง/สีน้ำเงิน

ความกว้าง 12 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK02-F3 เส้นปิดข้าง/สีเทา

ความกว้าง 12 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK03-K1 ล้นตะเข้/สีขาว

ความกว้าง 10 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK03-K2 ล้นตะเข้/สีน้ำเงิน

ความกว้าง 10 CM.

ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.



DBK03-K3 ล้นตะเข้/สีเทา

ความกว้าง 10 CM.


ความหนา 1.5 MM.

ความยาว 4 M.

ข้อแนะนำในการติดตั้งหลังคา DB สมาร์ทรูฟ (APVC -UPVC)

**** ระยะแปควมมีระยะห่าง 60 cm. *สีเทาใช้แปหัว-ท้าย ควรวางแปคู่ โดยมีระยะห่าง 20 เซนติเมตร**

ระยะการซ้อนทับแผ่นหลังคา DB สมาร์ทรูฟ



อุปกรณ์ติดตั้ง



“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



DB อลูมิเนียมคอมโพสิต เคลือบพีวีดีเอฟ (PVDF)



DB7C105 สีดาร์กเกรย์ (Dark Grey)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C109 สีดำ (Black)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C130 สีซันฟลาวเวอร์เยลโลว์ (Sunflower Yellow)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C201 สีชาयนิ่งซิลเวอร์ (Shining Silver)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น




DB7C300 สีกรอสซี่เรด (Glossy Red)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น



DB7C322 สีกรอสซี่ไวท์ (Glossy White)

ความกว้าง 1.25 M.
ความยาว 2.44 M.
ความหนาแผ่น 4 MM.
ความหนาอลูมิเนียม 0.3 MM.
น้ำหนัก 17 KG./แผ่น

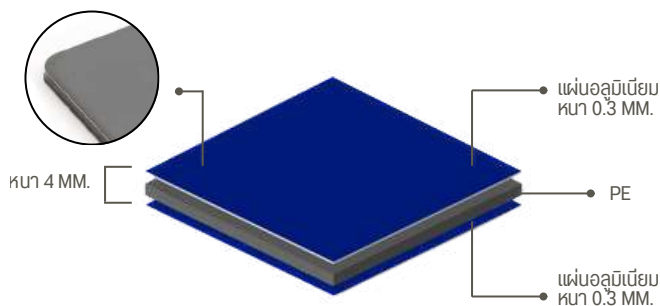


“บริการรวดเร็วทันใจ สินค้ามีสต็อกพร้อมส่ง ทีมช่างมืออาชีพ”

www.dobesttrading.com



ไม้สังเคราะห์ WPC

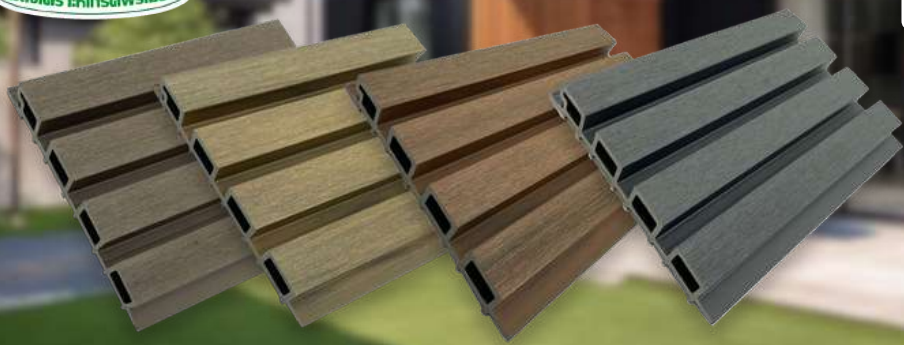

- ผนังไม้เทียม
- พื้นไม้เทียม
- ฝาไม้เทียม
- ไม้ระแนงแบบกล่อง

DB ผนังไม้เทียม WPC

(เคลือบ HDPE 360 องศา)

218.5 MM X 25 MM. X 2.90 M.

น้ำหนัก 8 Kg. / แผ่น



ไม่ลามไฟ



แข็งแรง
ทนทาน



ทนแดด
ทนฝน



ปลวกไม่กิน



REDWOOD



TEAK



WALNUT



DARK GREY

DB พื้นไม้เทียม WPC (DECKING)

ขนาด 146x23x2400 MM.

ขนาด 146x23x3000 MM.

น้ำหนัก 6.12 KG./เส้น

น้ำหนัก 7.65 KG./เส้น



สองลายใน 1 เดียว 2 in 1 เลือกที่ชอบตามสไตล์ที่ใช้

DB ไม้พื้นสังเคราะห์
เทคโนโลยีเคลือบชั้นสูง




RED WOOD




YELLOW OAK




CHOCOLATE




LIGHT GREY




RED WOOD



YELLOW OAK



CHOCOLATE



LIGHT GREY



RED WOOD



YELLOW OAK



CHOCOLATE



LIGHT GREY

“
สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
ทนแดด ทนฝน ไม้ไม่บวมน้ำ ไม่อมน้ำ
ใช้ไม่ติดจอก ไม่โก่ง
หมดปัญหาเรื่องปลวกและเชื้อรา
ทำความสะอาดง่าย ไร้คราบฝังลึก
(ไม้เคลือบผิว 360 องศา)
สีไม่ซีดจาง อายุการใช้งาน 15 ปี
”

“UltraShield”

Co-Extrusion Technology

อุปกรณ์ติดตั้ง



คลิปล็อก พลาสติก PE



คลิปล็อก สแตนเลส 304




ตัวรับ
สแตนเลสชุบดำ 304



สกรู สแตนเลส 410
(16mm./25mm.)

รูปทรงแทน

แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี



ผิวสัมผัส
เหมือนไม้จริง



ปลอดภัยต่อสุขภาพ
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม



ปลวกไม่กิน



ไม้เคลือบผิว
360 องศา




ทนต่อทุก
สภาวะอากาศ



ทำความสะอาด
ง่าย



ไม่ลามไฟ

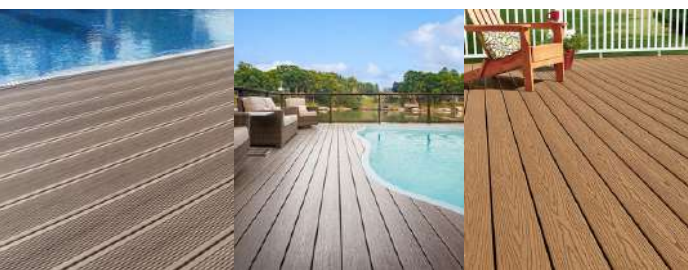



WALL SIDING OUTDOOR MODERN

COLOR SHADE



Yellow Oak

Golden Oak



CEILING 173x21 mm.

ขนาด 173x21x2900 MM.

น้ำหนัก 5.394 KG./เส้น



ติดตั้งง่าย
แบบ Click Lock



ทนแดด



ทนฝน



ไม่ลามไฟ



ปลอดมด

“
สวยงามเหมือนไม้ธรรมชาติ
ทนแดด ทนฝน ไม้ไม่บวมบู่ ไม้ไม่น้ำ
ไม้ไม่บิดงอ ไม่โท้ง
หมดปัญหาเรื่องปลวกและเชื้อรา
ทำความสะอาดง่าย ไร้คราบฝังลึก
(ไม้เคลือบผิว 360 องศา)
สีไม่ซีดจาง อายุการใช้งาน 15 ปี
”


“UltraShield”

Co-Extrusion Technology

ผนัง/ฝ้าไม้เทียมภายนอก

ผนังไม้เทียมภายนอก ฝ้าไม้เทียมภายนอก ไม้เทียมกรุผนังภายนอก มี 2 สี สี Yellow Oak , สี Golden Oak ลักษณะของผิวไม้แบบผิวปิดเนียน มีรอยเส้นไม้เล็กๆ ให้เห็นผิวเรียบเนียนดูสวยงาม ใช้งานได้หลากหลาย มีความหรูหราขึ้นมาอีกระดับด้วยคุณสมบัติพิเศษที่พิเศษกว่าจึงมีคุณสมบัติกันแดดและกันรอยขีดข่วน ไม่ขึ้นเชื้อรา ไม่ลามไฟ แข็งแรง ทนทาน โดนแดดโดนฝนได้ ปลอดภัย ติดตั้งง่าย ด้วยระบบยิงสกรู สันไม้ล็อคสวยงาม ไม่เห็นรอยสกรู

การติดตั้งผนัง/ฝ้าไม้เทียม

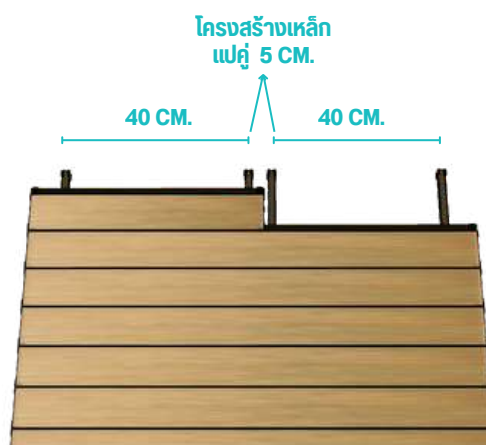

DB ระแนงไม้แบบกล่อง

รูปลอง น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย



มีสีให้เลือก 2 สี



Chestnut




Yellow Oak




Chestnut



Yellow Oak

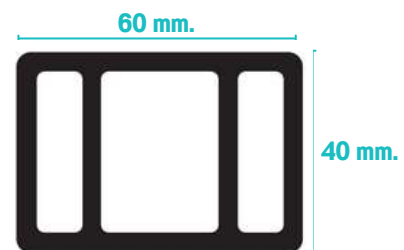

ขนาด 60x40x2900 MM.
น้ำหนัก 4.553 KG./เส้น

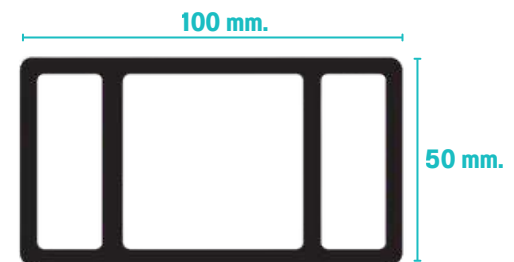

ขนาด 100x50x2900 MM.
น้ำหนัก 6.583 KG./เส้น

อุปกรณ์ติดตั้งระแนงไม้กล่อง



ไม่ลามไฟ



แข็งแรง
ทนทาน



ทนแดด
ทนฝน



เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

WWW.DOBESTTRADING.COM